


MANUAL

CPE

Raycore RC-CP7/RC-CP9

CPE (*Customer Premises Equipment*) är en switch som fördelar inkommande signal och gör det möjligt att använda stadsnätets tjänster. Till denna ansluter du din router, dator, telefonadapter eller TV-box. Andra benämningar kan förekomma såsom bredbandsbox och mediaomvandlare. CPEn sätts upp på väggen och behöver ett eluttag i närheten. Lunet tillhandahåller olika fabrikat av CPEer. Denna manual innehåller specifikationer för **Raycore RC CP7 (6 portar)** och **Raycore RC CP9 (8 portar)**.

Översikt

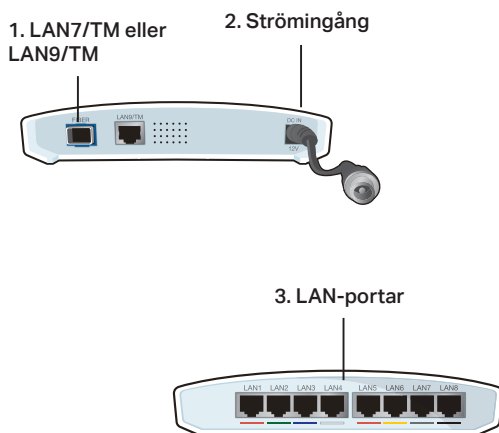

Anslutning till CPE

1. Anslut den medföljande strömkabeln i uttaget "DC IN" (2) och sätt i kontakten i eluttaget på väggen.
2. Koppla den medföljande nätverkskabeln till ditt inkommande nätverksuttag på väggen samt till CPEns internetport "LAN 7/TM" alternativt "LAN 9/TM".
3. Anslut din utrustning till LAN-porten (3) (Nedan räknat från vänster). Använd nätverkskabel av kabeltyp CAT5e eller högre.

LAN-portar

- | | |
|-----|----------------------------|
| 1&2 | Internet/bredbandstelefoni |
| 3&4 | TV |



Anslutning till tjänsteleverantör

För att du aktivt ska kunna använda din CPE behöver du välja tjänsteleverantör för de tjänster du önskar. Du beställer tjänster direkt från vald tjänsteleverantör som finns i vårt nät.

Det här indikerar lamporna

Power	Lyser när utrustningen är strömsatt.
FX+TM	Lyser grönt eller orange när kontakt finns med stadsnätet.
LAN är aktiv.	Lyser/blinkar när ansluten utrustning är aktiv.
Rött	10 Mbit/s
Grönt	100 Mbit/s
Orange	1000 Mbit/s

Portar

LAN 1&2	Internet/bredbandstelefoni (router eller dator)
LAN 3&4	TV (TV-box)
LAN 5-8	Reserv (används ej i dagsläget)